


Handleiding

Oosterse schalen

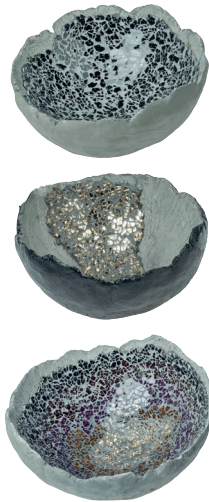

Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Profi kneedbeton set 1500 g	617405	2
Profi kneedbeton set 500 g	617391	naar verbruik
Profi kneedbeton set 3500 g	617416	naar verbruik
Tempex bol, wit, van binnen hol, 2-delig, ca. ø 150 mm, benodigd materiaal voor een halve bol: 500 g kneedbeton	547112	1
Tempex bol, wit, van binnen hol, 2-delig, ca. ø 200 mm, benodigd materiaal voor een halve bol: 100 g kneedbeton	547123	1
Tempex bol, wit, van binnen hol, 2-delig, ca. ø 250 mm, benodigd materiaal voor een halve bol: 1500 g kneedbeton	507249	1
Crackle/Safety mozaïekplaat, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm dik, zilver/spiegel	562113	1
Crackle/Safety mozaïekplaat, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm dik, zwart	562124	2
Crackle/Safety mozaïekplaat, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm dik, lila	573552	1
Crackle/Safety mozaïekplaat, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm dik, oranje	573541	1
Crackle/Safety mozaïekplaat, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm dik, goud/spiegel	562102	1
Crackle/Safety klopper (180 x 25 x 26 mm)	312800	1
3D-kit siliconenlijm, 80 ml	314798	2
Voegspecie 1000 g	504906	1
Acrylverf Reeves 75 ml, marszwart	442307	1
Aanbevolen gereedschap		
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Modelleer roller, ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Staalwol, fijnheidsgraad 00, superkwaliteit, zeer sterk en breukvast, 20 0g	509147	1
Pincetten set, ca. 110 - 125 mm lang, 4 stuks	303625	1
Veiligheidsbril, klasse 3	375187	1
Benodigd gereedschap		
onderlegger, schaar, vershoudfolie, plakband, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp)handschoenen, crackle/Safety klopper, staalwol		

Handleiding voor het maken van de schalen

1. Kneedbeton volgens de productbeschrijving mengen.
2. Buitenkant van een helft van de tempex bol met vershoudfolie omwikkelen en met plakband vastzetten.
3. Deze helft met een laag kneedbeton bedekken. Gebruik voor het modelleren de (wegwerp)handschoenen.
4. Het kneedbeton op de bol helft ca. 1 - 3 dagen laten drogen.
5. Verwijder de betonnen schaal van de tempex bol.
6. Laat het resterend vocht drogen.
7. Begin nu met de mozaïekdecoratie.

Basishandleiding mozaïek

1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond.
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.
Met behulp van de handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen.
6. Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen.
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen.
9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken.

Het afwerken van het mozaïek oppervlak



Gebruik een pincet om de crackl/safety mozaïek op te pakken. Breng siliconen aan de binnenkant van de bol helft aan (het siliconen oppervlak moet groter zijn dan de stukjes mozaïek). Plaats de mozaïek, met de klopper de voorgebroken safety mozaïek laten barsten. De scheuren van de mozaïekplaat springen open en zijn ruimtes tussen de stukjes ontstaan. Het oppervlak is dus groter geworden. De binnenkant van de bol helft compleet bedekken. Laat dit alles een nacht drogen.



De voegspecie volgens de productbeschrijving in een mengkom klaarmaken. Voor het kleuren van de specie kan wat acrylverf toegevoegd worden.



Maak de voegspecie klaar volgens de basisinstructies en breng het aan op het mozaïek oppervlak.

Na het drogen kan het mozaïek oppervlak gepolijst worden met staalwol. Daarmee komt de glans van de mozaïek terug. Alle drie de schalen kunnen volgens deze handleiding klaargemaakt worden. Alleen verschillende kleuren mozaïek wordt gebruikt.

*Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team*